

Sabine Zimmerer

Pfostenträger . Holzverbinder


Gewerbegebiet 1
94553 Mariaposching
welo-bau.de

Tel 09906 240
Fax 09906 785
info@welo-bau.de



Preisliste

gültig ab 01.01.2027

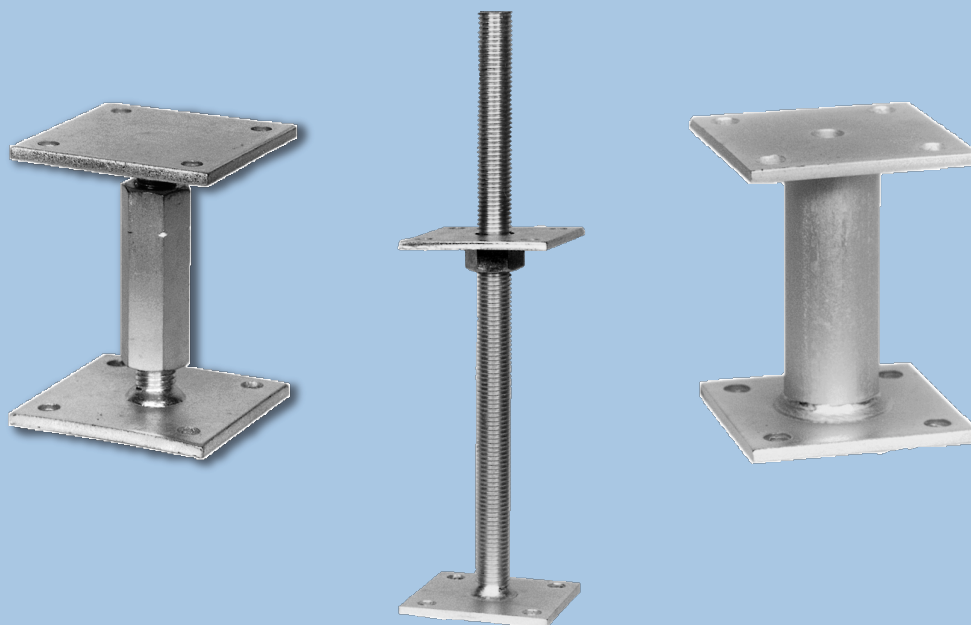


welo-bau.de

N


WELO - Pfostenträger verzinkt

Mit Höhenverstellung

Obere und untere Platte mit 4 Bohrungen Ø 12 mm



80x80x6 mm
Nr. 290



100x100x6 mm
Nr. 272




120x120x8 mm
Nr. 274




120x120x8 mm
Nr. 276

Mit Höhenverstellung


Obere Platte mit 4 Bohrungen Ø 12 mm, untere Platte mit 2 Bohrungen Ø 12 mm




260x60x6 mm
Nr. 291

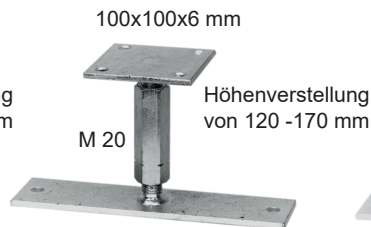

260x60x6 mm
Nr. 273



260x60x6 mm
Nr. 275

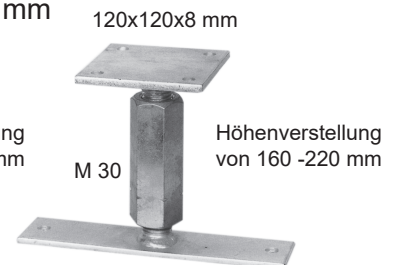


260x60x6 mm
Nr. 277

Mit Höhenverstellung


Obere und untere Platte mit 4 Bohrungen Ø 12 mm



100x100x6 mm
Nr. 372

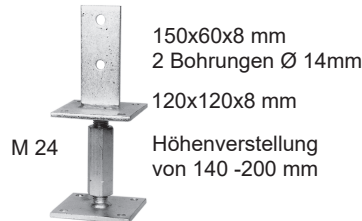

120x120x8 mm
Nr. 374

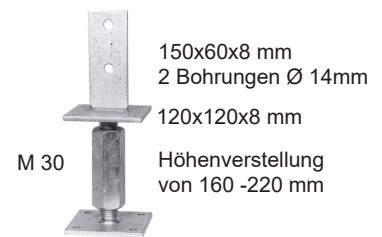


120x120x8 mm
Nr. 376

Mit Höhenverstellung

Obere Platte mit 4 Bohrungen Ø 12 mm, untere Platte mit 2 Bohrungen Ø 12 mm



260x60x6 mm
Nr. 373

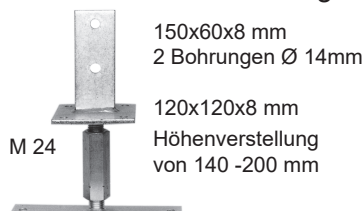

260x60x6 mm
Nr. 375






260x60x6 mm
Nr. 377

WELO - Pfostenträger verzinkt



Mit Höhenverstellung

Obere und untere Platte mit 4 Bohrungen Ø 12 mm

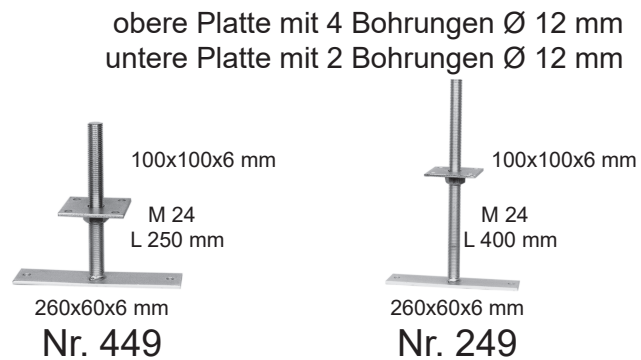

Mit Höhenverstellung

Obere und untere Platte mit 4 Bohrungen Ø 12 mm








Ohne Höhenverstellung

obere und untere Platte mit 4 Bohrungen Ø 12 mm,



Ohne Höhenverstellung

obere und untere Platte mit 4 Bohrungen Ø 12 mm

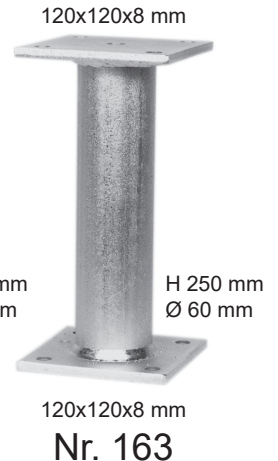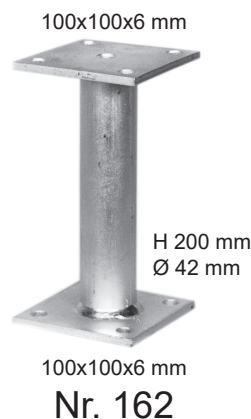

Konstruktive Hinweise

Die Pfostenträger mit Höhenverstellung sind unterschiedlich ausgeführt.

1. Mit Spannschlossmutter Diese ermöglicht es durch ihr Links- und Rechtsgewinde dass die Höhe stufenlos verstellt werden kann. Die Höhenverstellung variiert je nach Größe des Gewindes. Die Verbindung mit der Spannschlossmutter ermöglicht eine Verbindung auf Druck und Zug.
2. Mit Mutter und oberer Platte Durch die Mutter an der Gewindestange kann die Höhe stufenlos verstellt werden. Die obere Platte liegt lose auf der Mutter. Dies stellt nur eine Druckverbindung dar.

Mengeninhalt pro 25-kg-Paket

Stück	Artikel	Stück	Artikel	Stück	Artikel
20	Nr. 46	12	Nr. 149	20	Nr. 290
17	Nr. 48	14	Nr. 162	18	Nr. 291
14	Nr. 49	8	Nr. 163	12	Nr. 372
30	Nr. 60	10	Nr. 249	10	Nr. 373
21	Nr. 61	16	Nr. 272	8	Nr. 374
18	Nr. 62	13	Nr. 273	8	Nr. 375
10	Nr. 63	9	Nr. 274	6	Nr. 376
14	Nr. 72	9	Nr. 275	6	Nr. 377
6	Nr. 73	7	Nr. 276	12	Nr. 449
		7	Nr. 277		

Mengeninhalt pro 25-kg-Paket ist nur informativ
Selbstverständlich können Sie jede beliebige Stückzahl bestellen!

Einbauempfehlung

Alle Pfostenträger weisen eine Korrosionsschutzschicht mittels galvanischer Verzinkung auf. Diese Zinkschicht ist gegenüber der freien Korrosion sehr beständig. Sollte im Bauteil jedoch ein hoher pH-Wert vorliegen besteht für das Zink die Möglichkeit einer Korrosion. Somit kann durch stark säurehaltige Kiese oder Sande eine beschleunigte Korrosion hervorgerufen werden. Eine weitere Möglichkeit der Korrosion ist die Beschädigung der Zinkschicht. Bei Anschütten von Kies oder Rütteln von Splitt oder Sand kann diese Zinkschicht erheblich geschädigt werden. Deshalb geben wir folgende Einbauempfehlung um die Zinkschicht bestmöglich zu schützen.

